

アクリル用吊戸 『HAシリーズ』 取扱説明書

吊戸レールの仕様は面打仕様、掘込仕様となっておりますので、どちらかからお選びください。
 最大アクリルサイズ：高さ1200mm以下、幅900mm以下(5mm、6mm共通)

【注 意】 引戸の開閉は静かに行なってください。安全にお使い頂くために以下をお読みください。


確認事項(パーツの準備)

- ☐吊戸レール
 【切断加工】間口 - 50[≒]_リ



☐スカート
 【切断加工】間口 - 1[≒]_リ

☐吊引戸枠
 【切断加工】引戸幅に合わせて切断してください。

☐アクリル
 【高さ寸法】H寸法 - 66[≒]_リ
 【穴明加工】下図参照
- ☐吊戸車セット【必要数量】アクリル1枚につき1組
 【内 容】吊戸車 2個
 凸パーツ 2個
 ゴムクッション 2枚
 差込スペーサー 2枚
 乗り上げテープ 2枚
- ☐振止
 【必要数量】間口の重なり部分のカウンター面に1個

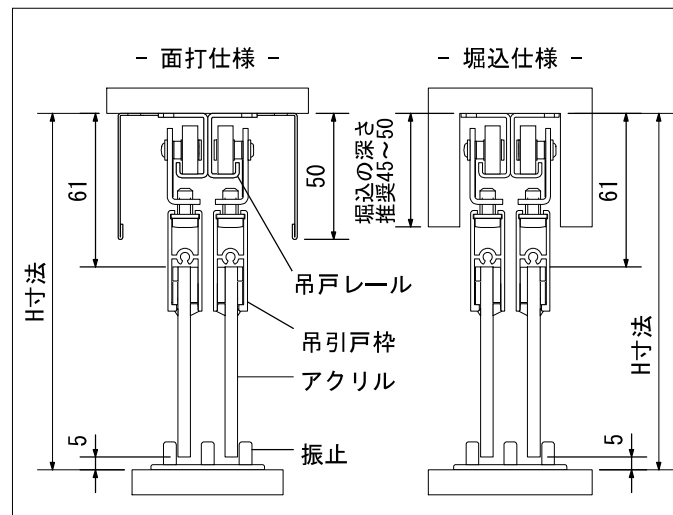


step.1 アクリルの穴明加工 および パーツの取付

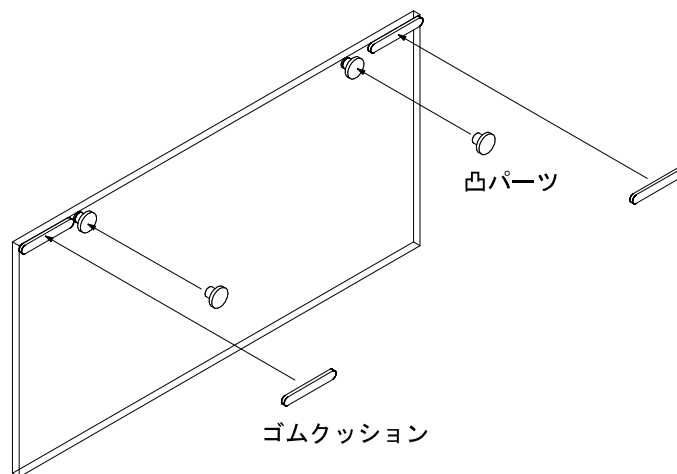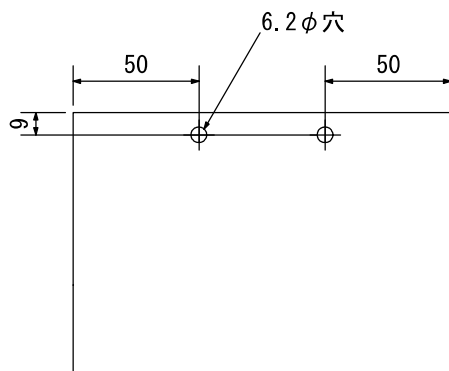

- ・アクリルに上図の位置に6.2φの穴明加工をしてください。
- ・アクリルの穴部に凸パーツをはめ、隅部にゴムクッションを貼り付けます。



step.2 アクリルと吊引戸枠のセッティング

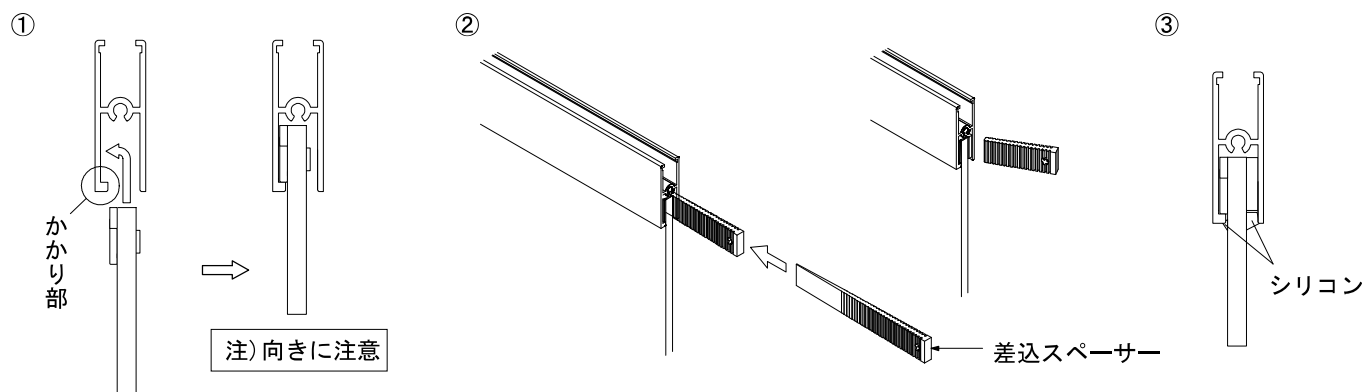

- ①アクリルを上図のように挿し込みます。
- ②吊引戸枠とアクリルのスキマに差込スペーサーを両端から差し込み、パキッと折ります。
- ③吊引戸枠とアクリルの縁をコーキング処理を行ってください。

step.3 レール端部に乗り上げテープのセット および レール、スカート、振止の取り付け

- ①レールの両端に乗り上げテープを下部のように貼り付け、はみ出た部分をカットします。
- ②レールおよびスカートを上部にビス止めします。レールは側面より25mm控えてください。
振止を下部の間口中央にビス止めします。



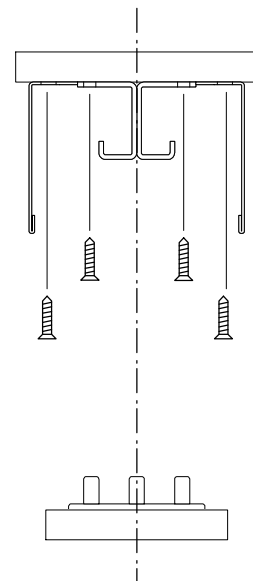
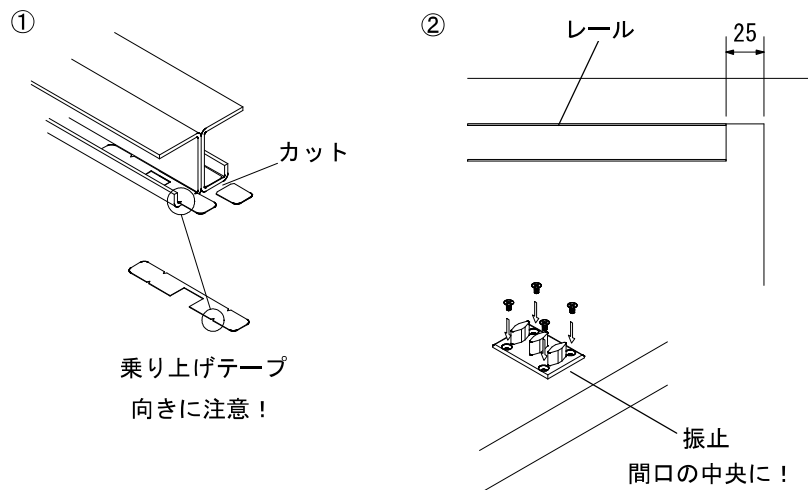


step.4 吊戸車と吊引戸枠の組み立て および 調整

- ①レールの端部より吊戸車のコマ部を前後とも2個ずつ入れます。
- ②吊戸車のカバー部の調整ボルトを回し、コマ部に固定します。
- ③カバー部を吊戸枠のミゾに通します。


上下調整が必要な場合は調整ボルトを回すことで行ない、専用ビスで固定して完成です。

・吊戸車 詳細

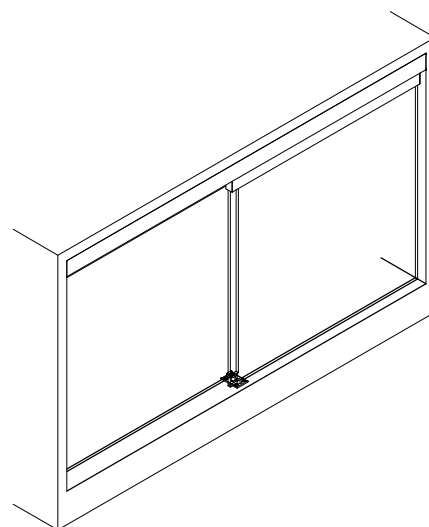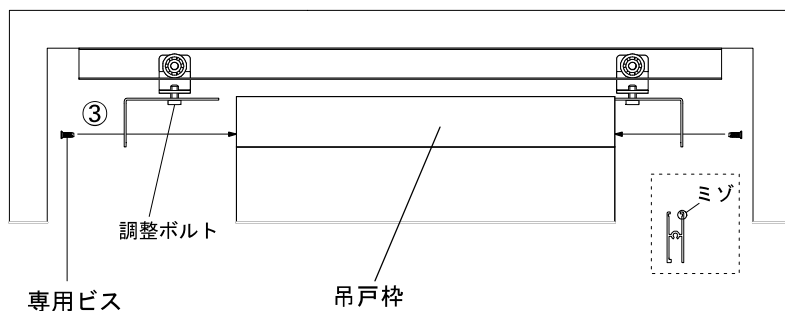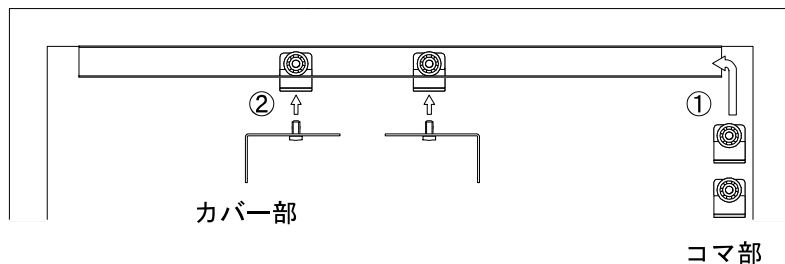


【00279 HA吊戸用 関止】取扱説明書

■HA吊戸用 関止

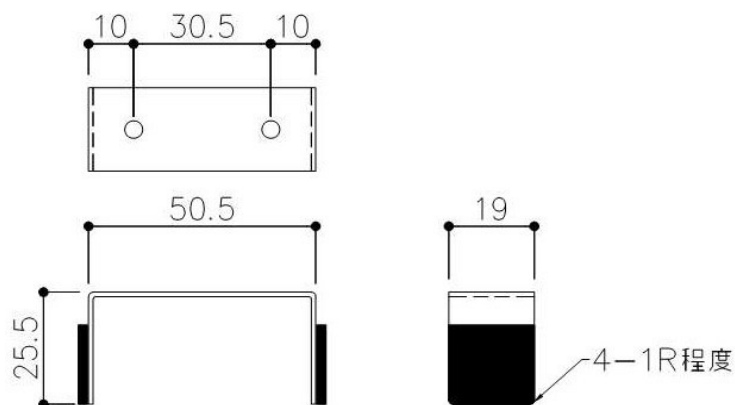

■レール寸法の求め方

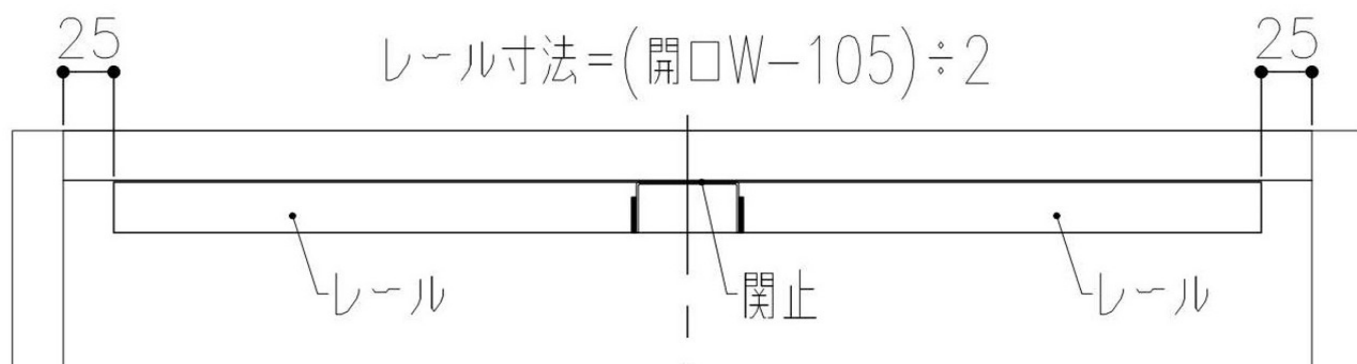

■レールと関止の取付手順

- ①開口中央にHA吊戸用 関止を取付けてください
- ②HA吊戸用 関止の左右にレールを取付けてください

■関止の取付位置


(単線仕様)



← レールの背中部分と
ツライチで関止めを
取付けてください

※①→②の手順で取付けてください

(複線仕様)



← レールの背中部分と
ツライチで関止めを
取付けてください

※①→①→②の手順で取付けてください