


取扱説明書

引戸はずれ止


総発売元：
スリーサイン島野株式会社

－取付手順－


- ①まず離型紙から「引戸はずれ止」を1本剥がします。

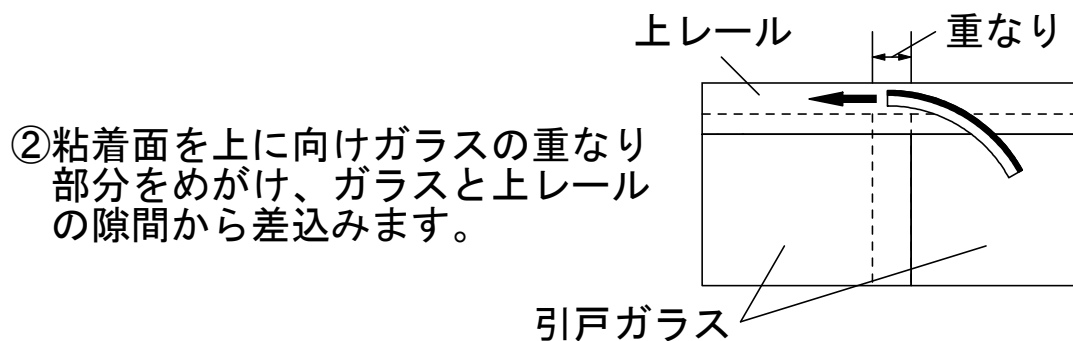

- ③上レールの内側上面にしっかりと貼り付けます。

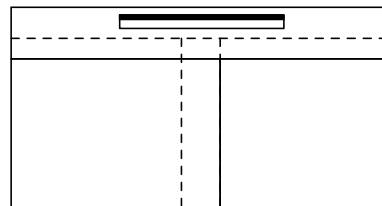

- ④引戸ガラスを持ち上げ、外れないようになるまで貼り重ねれば完成です。

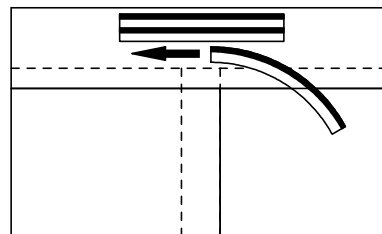

※注意事項

- ・ 砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい
- ・ ガラスを取り外す場合は「引戸はずれ止」を取除いて下さい
- ・ 一度剥がしたものは使用しないで下さい

2013. 06