

取扱説明書

フラットホルダー クローム

対応パネル厚6~10mm

総発売元:

スリーサイン島野株式会社

〒550-0015


大阪市西区南堀江3-2-17

TEL 06-6531-9423

FAX 06-6538-0174


<http://www.999shimano.com>

ガラス加工図

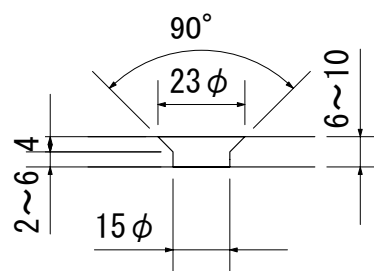


施工方法

- ① 本体柱をタッピングビス等で壁に固定してください。
- ② 図を参照に、パネルにフラットボルトを固定してください。

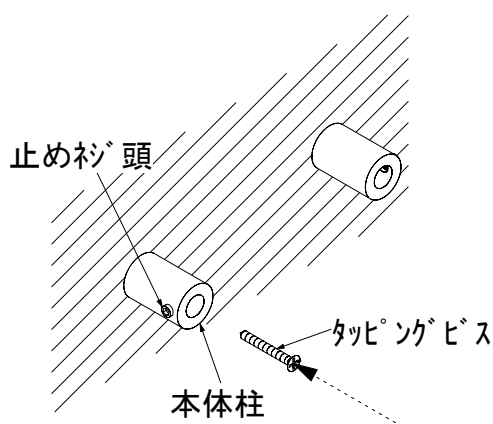


- ・ 止めネジの頭が外側を向くようにしてください。

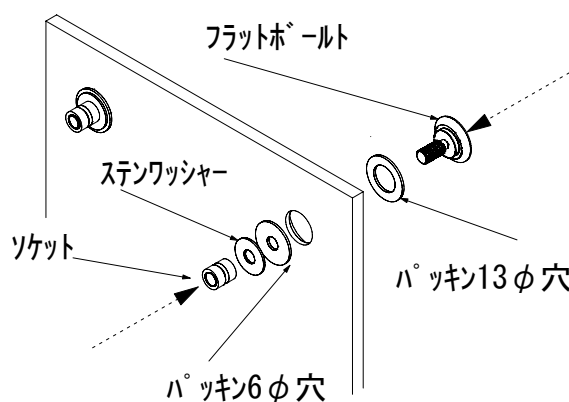

- ・ ソケットを指で回して固定してください。

- ③ パネル側のソケットを本体柱に挿入し、M2.5レンチでしっかりと締め付けてください。

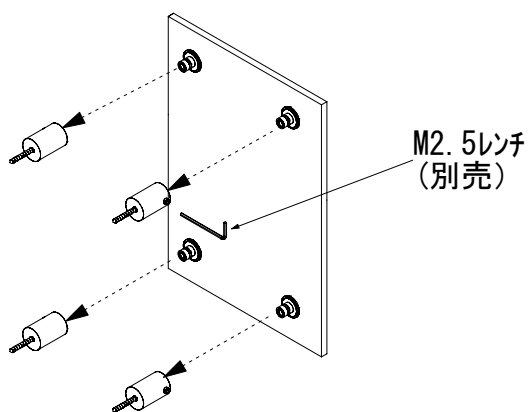

- ・ この作業は全ての本体柱とフラットボルトの固定が終わってから行なってください。

