

耐震性開戸用ラッチ






扉の自然開放を防ぎ、収納物の落下を防止!

ABS樹脂 2way 耐震ラッチ


原品コード	品名	カラー
71440	取手用	黒色
71445	撮用	*

※ 捻子付 | ISO M4×40、M4×45、M4×55
★ JIS M4、WIT5/32でも取替使用可

- ・ジュラコン & ABS樹脂 ・取手、撮は別売
- ・推奨扉サイズ/幅 600mm以下 高さ 1000mm以下
- ・適応扉厚/15mm、20mm、25mm、30mm
- ・適応キャビネット/システムキッチン、食器棚、リビングボード、サイドボード
- ・ツマミ又はハンドルを引くだけで簡単に開けられます。
- ・閉める時は扉を押すだけで、ワンタッチで自動ロックになります。
- ・ハンドルは縦、横どちらでもご使用頂けます。
- ・お手持のハンドル、ツマミにもご使用は可能です。又お好みの物を別売にて自由にお選び頂けます。
- ・インセット、カブセ扉どちらでも、ご使用可能です。防虫ゴムが壊れてある扉(パッキン付扉)でもご使用可能です。
- ・ネジを変えるだけで、どんな扉厚にもご使用可能です。
- ・材質はジュラコン、及びABS樹脂等の強力な材質の為、丈夫で耐久力に優れています。又スプリングは防錆加工しておりますので、湿度の高いところにもご使用可能です。

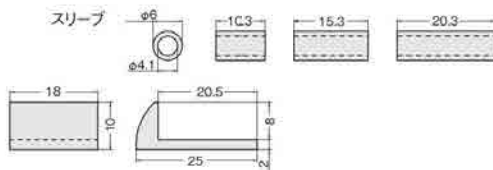


ツマミ使用の場合

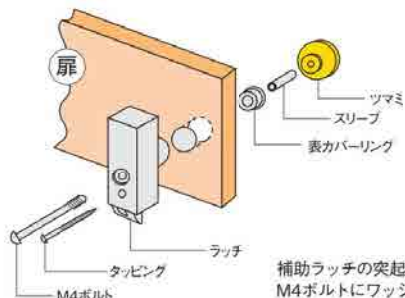

補助ラッチの突起部分を12φ穴に入れ、M4ボルトにワッシャー、スリーブ、バネを入れてハンドルに止めた後にキャップを被せて下さい。

ハンドル使用の場合

ラッチの突起部分を12φ穴に入れて、タッピング1本で止め、M4ボルトでラッチ側からハンドルまたは撮を止めて下さい。

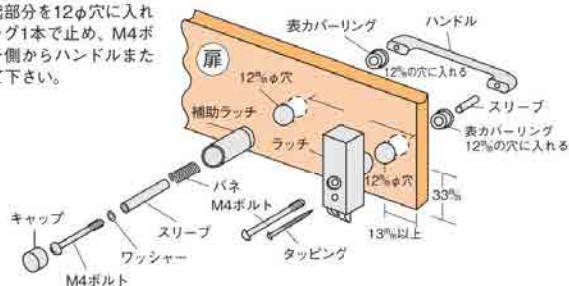

- ・ハンドルタイプはラッチと補助ラッチを使用して下さい。撮タイプはラッチのみ使用して下さい。
- ・ハンドルタイプは、ハンドルの穴の寸法に合わせて12φの穴をあけて下さい。但し穴の寸法は狂いのないようにして下さい。
- ・扉がアウトセットの場合、帆立板の内側より13mm以上の所と、台板の内側より33mmの所に12φ穴をあけて下さい。
- ・扉がインセットの場合、扉の横端から13mm以上の所と扉の上か下端から33mmの所に12φ穴をあけて下さい。

扉の厚み	15mm用		20mm用		25mm用		30mm用		
	使用する部品	ラッチ	補助	ラッチ	補助	ラッチ	補助	ラッチ	補助
4mmボルト	40mm	35mm	45mm	40mm	50mm	45mm	55mm	50mm	
スリーブ	10.3mm	28.3mm	15.3mm	33.3mm	20.3mm	28.3mm	15.3mm	33.3mm	10

