


硝子ロック G-9


組合せ図

対応硝子厚：5・6mm

硝子加工不要

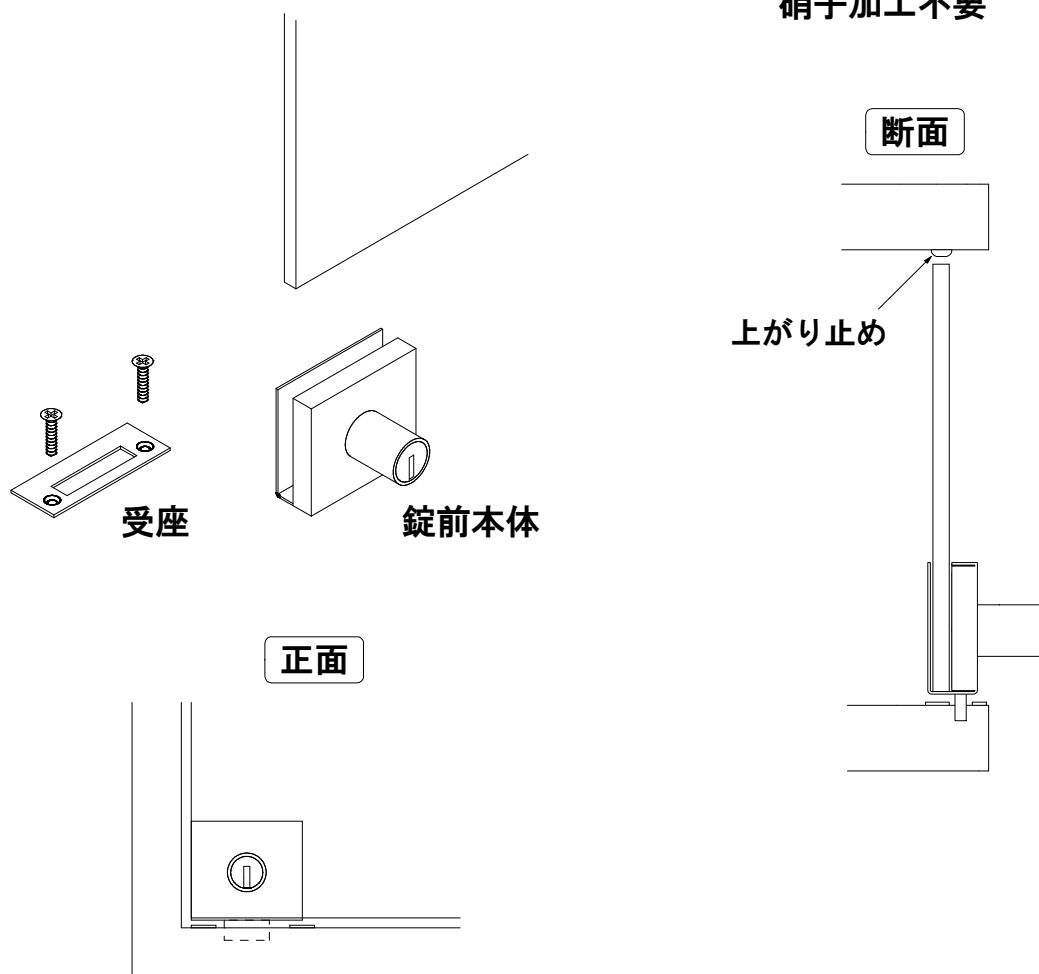

ケースへの取り付け位置と加工図

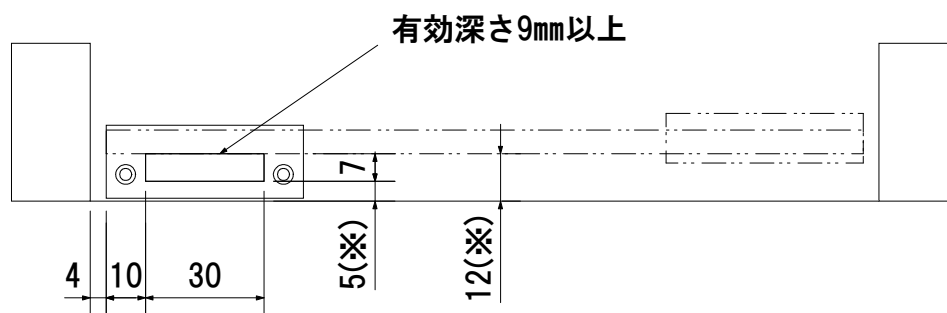

※ケースヅラから扉ガラスヅラは12^{mm}以上を確保してください。
ちなみに上記数値は12^{mm}としたときの値です。

※注意事項

- ①本製品は硝子扉用の錠前です。それ以外の用途に使用しないで下さい。
- ②本製品の扱いは取扱者ご自身の責任で人に危害を及ばないよう、ご注意ください。