



撮影と協力：やわらぎ様


Plans : Stainless Grass Hinge Series

〈小型タイプ〉 ステン横吊硝子蝶番シリーズ

※ ステン硝子蝶番 (軸吊タイプ) は P.208を参照ください。

Plans 〈プラン〉

〈外形図〉

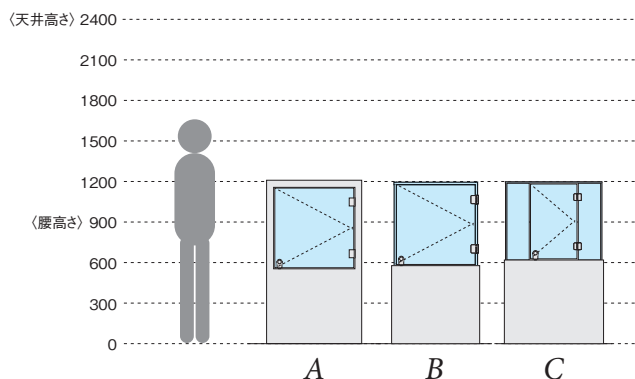

Basic Pattern 〈基本パターン〉

A	コード	品名	税別上代価格	数量
	71176	ステン 横吊蝶番 HL 5・6×40	1,325円	2個
	76912	硝子ロックカムセット G-3 HL	1,125円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	2,625円	1個
Total			6,400	円

B	コード	品名	税別上代価格	数量
	71142	ステン 横吊蝶番 (側板) #400 扉5・6枠8×50	2,625円	2個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	2,625円	1個
Total			8,663	円

C	コード	品名	税別上代価格	数量
	71144	ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5×40	1,775円	2個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	2,625円	1個
Total			6,963	円

Feature 〈特長〉

硝子加工不要

蝶番の種類が豊富



高級仕上げHG (#600) もご用意



Spec 〈スペック〉

【主要材質・仕上】

ステン (SUS430) /
HL、#400、HG (#600)

【耐荷重・使用条件】

硝子厚 6mm、5mm
耐荷重 横吊 5×40mm…3kg/2個、横吊 5×50mm…5kg/2個
横吊 (ダブル)…3kg/2個、横吊 (270度)…5kg/2個
最大 H寸法 6mm…1500mm、5mm…1200mm
最大 W寸法 600mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：5mm (5kg)

	(単位kg)				
1200					
1100	4.8				
1000	4.4	5			
900	3.9	4.5			
800	3.5	4	5		
650	2.8	3.3	4.1	4.5	4.9
高さ/幅	350	400	500	550	600

■ 硝子厚：5mm (3kg)

	(単位kg)				
800	2	2.5			
750	1.9	2.3	2.8		
700	1.8	2.2	2.6		
650	1.6	2	2.4	2.8	
600	1.5	1.9	2.3	2.6	
550	1.4	1.7	2.1	2.4	2.8
高さ/幅	200	250	300	350	400

※ 耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。
※ ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。

横吊タイプ

バリエーション豊富!

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

STハカマ蝶番



5・6×50

12・10mm

ブランド



5・6×40

10・8mm

ブル

8・6・5mm

コンフォート



6・5mm

ブル世

5mm

スリーナイン

8・6・5mm

ST硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

6・5mm

ST横吊蝶番

5mm

その他横吊蝶番

木製扉用

平蝶番



ステンSUS430

横吊硝子蝶番


商品コード	サイズ	対応硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
71176	5・6×40mm	5・6mm	HL	20個	1,325円
71177	〃	〃	#400	〃	1,163円
71136	〃	〃	HG(#600)	〃	2,275円
71178	5・6×50mm	〃	HL	〃	1,625円
71179	〃	〃	#400	〃	1,463円
71137	〃	〃	HG(#600)	〃	2,625円

- 平蝶番部…SUS304/HL
- 穴明などの硝子加工は一切不要です。

最小販売単位1個

捻子付 ステン+A皿木2.6×16…3本

取付時の
調整機能付き



耐荷重・使用条件

耐荷重 5・6×40…3kg/2個
5・6×50…5kg/2個

最大H寸法 6mm…1500mm

5mm…1200mm

最大W寸法 600mm



硝子加工不要

ステンSUS430


横吊硝子蝶番 (270° 開き)

商品コード	サイズ	対応硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
71140	5・6×40mm	5・6mm	#400	10個	3,500円

- 厚口蝶番部…SUS304/HL
- 扉を開いた状態で展示に向いています。物の出し入れが楽に行えます。
- 穴明などの硝子加工は一切不要です。
- 木製側板用 最大板厚20mm。

最小販売単位1個

捻子付 ステン+A皿木2.6×16…3本



耐荷重・使用条件

耐荷重 5kg/2個

最大H寸法 6mm…1500mm

5mm…1200mm

最大W寸法 600mm



硝子加工不要


ステンSUS430

横吊硝子蝶番 (側板硝子用)

商品コード	サイズ	対応硝子厚	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
71142	5・6×50mm	5・6mm	#400	10個	2,625円
71138	〃	〃	HG(#600)	〃	4,000円

- 総硝子ケースにご使用いただけます。
- 穴明などの硝子加工は一切不要です。
- 側板硝子用 硝子厚8mm用。
- シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。

最小販売単位1個



耐荷重・使用条件

耐荷重 5kg/2個

最大H寸法 6mm…1500mm

5mm…1200mm

最大W寸法 600mm



硝子加工不要

- 室内ドア使用不可
- 耐荷重はあくまでも目安

この商品は陳列ショーケース壁面ディスプレイの開閉部材です。室内ドアにはご使用にならないで下さい。
硝子サイズや重さの設定数値はあくまでも目安です。実際にお使いになる現場の状況により製品能力が変わることがあります。安全を保障するものではありません。



ステンSUS430

横吊硝子蝶番 (ダブルタイプ)

商品コード	仕上	サイズ	対応硝子厚	箱単位	税別上代価格(1個)
71144	#400	5・6×40mm	5・6mm	10個	1,775円

- 厚口蝶番部…SUS304/HL
- 穴明などの硝子加工は一切不要です。
- 固定硝子厚も5mm、6mm対応です。

最小販売単位1個

耐荷重・使用条件

耐荷重 3kg/2個



最大H寸法 6mm…1500mm

5mm…1200mm


最大W寸法 600mm



●使用イメージ

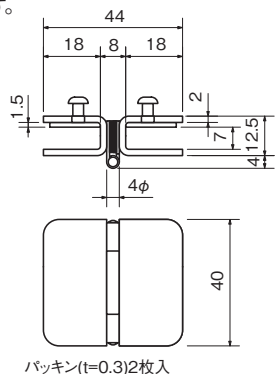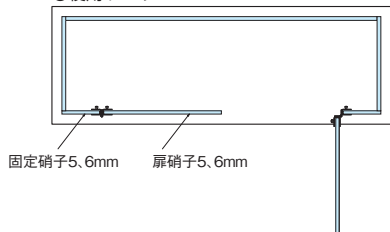


パッキン(t=0.3)2枚入

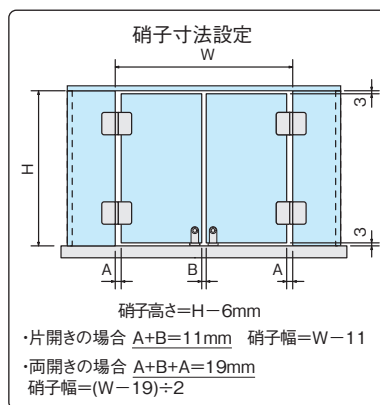


ステン横吊硝子蝶番

●5・6×40mm 外形寸法

側板の蝶番取付位置




パッキン(t=0.3) 1枚入




2-3.4φ穴
4×12 微調整用長穴

●5・6×50mm 外形寸法

側板の蝶番取付位置




パッキン(t=0.3) 1枚入

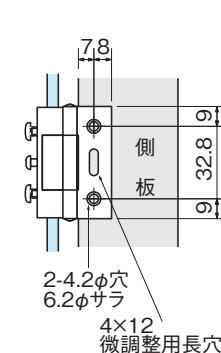

2-4.2φ穴
6.2φサラ
4×12 微調整用長穴

硝子寸法設定

扉5mm・6mm



硝子高=H-6mm

・片開きの場合 $A+B=10\text{mm}$


硝子幅=W-10

・両開きの場合 $A+B+A=17\text{mm}$

硝子幅=(W-17)÷2


ステン横吊硝子蝶番 (270° 開き)

●外形寸法

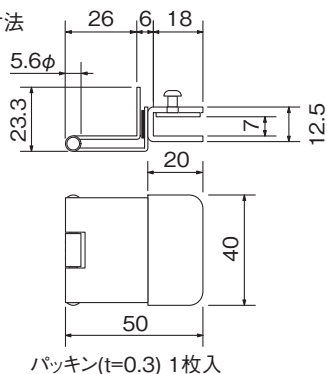

パッキン(t=0.3) 1枚入


●側板の蝶番取付位置

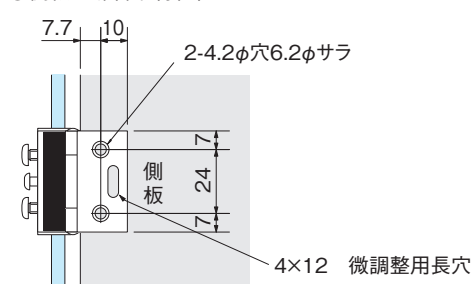

4×12 微調整用長穴

硝子寸法設定

扉5mm・6mm



硝子高さ=H-6mm

・片開きの場合 $A+B=10\text{mm}$


硝子幅=W-10

・両開きの場合 $A+B+A=17\text{mm}$

硝子幅=(W-17)÷2

ステン横吊硝子蝶番 (側板硝子用)


●外形寸法



・パッキン(t=0.3) 1枚入

硝子寸法設定

扉5mm・6mm×側板8mm



硝子高さ=H-6mm


・片開きの場合 $A+B=12\text{mm}$

硝子幅=W-12

・両開きの場合 $A+B+A=19\text{mm}$

硝子幅=(W-19)÷2

●施工例

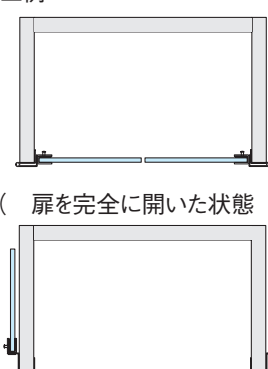

(扉を完全に開いた状態)

B 硝子開き戸金物

ST ハカマ蝶番

12・10・8・6・5mm

グランド

12・10mm

ブル

10・8mm

コンフォート

8・6・5mm

ブル世

6・5mm

スリーライン

5mm

ST 硝子蝶番

8・6・5mm

丸型蝶番

8・6・5mm

ST 横吊蝶番

6・5mm

その他横吊蝶番

5mm

平蝶番

木製扉用