

ワーカラン

G 棚受金物




アルミ

ワーカラン爪・上がり止め付 TA-3

商品コード	品名	対応厚	カラー	箱単位	税別上代価格(1個)
00415	TA-3	5mm、8mm兼用	ブラック	50個	300円
00435	〃	〃	シルバー	〃	288円

■ 上がり止め…ABS樹脂

最小販売単位1個

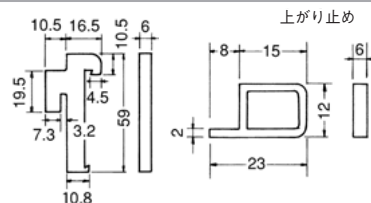

上がり止め

アルミ

DX100番 平柱

商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
11536	CS艶有	1,820mm	10本	4,000円

■ 詳細P.323

捻子付 鉄ニッケル+皿3.5×40、7本


最小販売単位1本

切断・加工対応



平柱

平柱(正面側)



アルミ

DX100番 スリム平柱

商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
11545	B2シルバー	1,820mm	10本	3,750円

* 11545

*印: 限定在庫品

■ 柱幅が10.8mmのスリムな平柱です。

■ 詳細P.323

最小販売単位1本


捻子ナシ

切断・加工対応



スリム平柱

スリム平柱(正面側)



アルミ

DX100番 角柱

商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
11579	CS艶有	1,820mm	10本	4,875円

■ 詳細P.324


最小販売単位1本

切断・加工対応



角柱

角柱(正面側)



亜鉛ダイカスト

DX100番・150番 ソケット上下

商品コード	仕上	種類	箱単位	税別上代価格(1個)
11600	シルバー塗装	上用ソケット	50個	188円
11605	〃	下用ソケット	〃	163円

* 11600

* 11605

*印: 限定在庫品

最小販売単位1個

捻子ナシ

■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。




上用ソケット




下用ソケット

上用ソケット




下用ソケット



ワーカラン施工方法


壁面直付けの場合

- ① 棚受の硝子を差し込む部分に、取付ネジ用の穴を明けます。ネジ頭が出ないように必ず皿クリをします。
- ② 木ネジを準備し、壁面に水平に取り付けます。
- ③ 付属パッキンを硝子に付けた状態で、棚受の差込部に奥までしっかり押し込みます。ガタツキがないか確認し、両端に端カバーを差し込み完成。

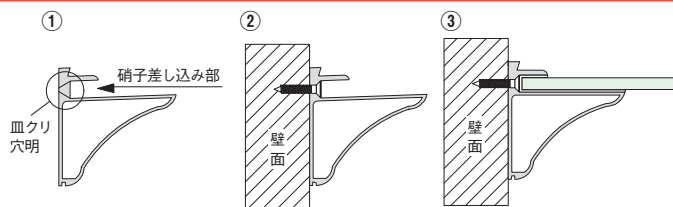

柱付けの場合 [アルミ 100 番棚柱を使用]

- ① 平柱の場合は、柱を壁面にしっかりビスで取り付けます。角柱の場合は、上下を専用ソケットで壁面・床部にビスで取り付けます。
- ② ワーカラン棚受の横から、爪を柱の本数と同数量通し、各爪の位置を柱の位置にあらかじめ合わせます。
- ③ 棚受を水平に持ち上げ、全ての爪に均等に力がかかるよう、できるだけ同時に希望高さの穴に取り付けます。1箇所の爪に全ての重さがかかると、爪が破損しますのでご注意ください。
- ④ 上がり止めを、各爪のすぐ上のすき間に差し込みます。
- ⑤ 付属パッキンを硝子に付けた状態で、棚受の差込部に奥までしっかり押し込みます。ガタツキがないか確認し、両端に端カバーを差し込み完成。

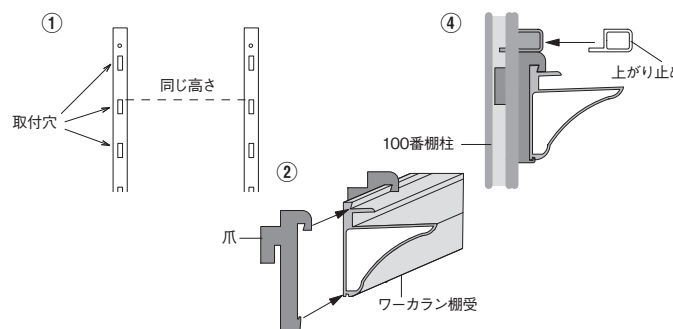

アルミ100番棚受シリーズ



角柱

アルミ DX 100番 角柱


商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
11579	CS艶有	1,820mm	10本	4,875円

- ソケットで上下を固定します。詳細P.323
- 59mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本

切断・加工対応

角柱 (正面側)

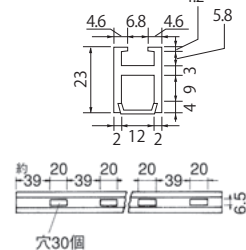

亜鉛ダイカスト DX 100番・150番 ソケット上下

商品コード	仕上	種類	箱単位	税別上代価格(1個)
* 11600	シルバー塗装	上用ソケット	50個	188円
* 11605	"	下用ソケット	"	163円

*印: 限定在庫品


最小販売単位1個 捻子ナシ

■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。




上用ソケット




下用ソケット

上用ソケット



下用ソケット



アルミ DX100番 棚受

商品コード	カラー	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
11293	CS艶有	150mm	10本	1,050円
11294	"	210mm	"	1,175円
11295	"	255mm	"	1,300円
11296	"	300mm	"	1,400円
11297	"	330mm	"	1,500円
11298	"	390mm	"	1,600円
11299	"	450mm	"	1,900円

- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚6mm、シンプルなデザイン。中量用です。


最小販売単位1本

耐荷重・使用条件

最大40kg

サイズ別耐荷重表を参照

※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

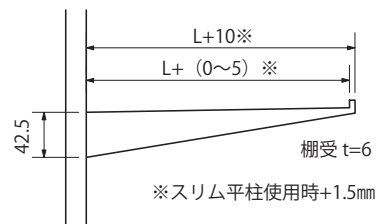

⚠ CS艶有仕上については、旧品(パフス仕上)が売切れ次第の販売となります。

(2020.10掲載)




■ 耐荷重について

柱間900mmで、中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

サイズ 300mm、2本で40kg
サイズ 450mm、2本で30kg

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
150	W900×D150	40kg
210	" 210	
255	" 255	
300	" 300	
330	" 330	30kg
390	" 390	
450	" 450	



アルミ100番 棚受シリーズ

アルミニウム製品の主な仕上

美しいバフ研磨シルバー

当社のバフシルバーは
1本1本手磨きで研磨を
施しています。
そのため、光沢のある
独自の美しい仕上がりです。

バフシルバー

B2シルバー

ブロンズ

ゴールド

アルミ

DX100番 重量用棚受

商品コード	カラー	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
* 11900	バフシルバー	300mm	10本	3,000円
* 11905	"	360mm	"	3,250円
* 11910	"	450mm	"	4,000円
* 11915	"	600mm	"	5,250円

*印: 限定在庫品

- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚6mm、巾広の頑丈なタイプ。重量用。

最小販売単位1本

サイズ	設定条件	耐荷重
300	W900×D300	80kg
360	" 360	70kg
450	" 450	60kg
600	" 600	50kg

A寸法は、棚受を柱に差し込んだ時の、柱面から立ち上がりまでの寸法です。但し、スリム平柱をご使用の場合は、1.5mm足した寸法になります。

※A寸法は+0〜5mmの長さになります。


11905→販売終了
(2020.10更新)

耐荷重・使用条件

最大80kg

サイズ別耐荷重表を参照

※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

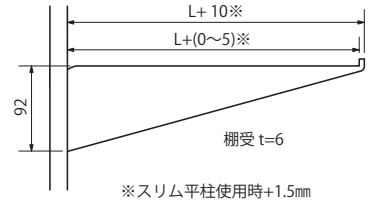

サイズ	A
300	300
360	360
450	450
600	600

アルミ

DX100番 傾斜棚受

商品コード	カラー	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
* 11410	バフシルバー	360mm	10本	4,500円
* 11415	"	390mm	"	4,500円
* 11420	"	450mm	"	4,750円

*印: 限定在庫品

- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚6mm、傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。
- 棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。

最小販売単位1本

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
360	W900×D360	15kg
390	" 390	10kg
450	" 450	10kg

サイズ	360	390	450
①	385	420	475
②	380	410	465
③	350	380	425
④	300	325	360
⑤	225	245	265


※スリム平柱使用時+1.5mm

耐荷重・使用条件

最大20kg

サイズ別耐荷重表を参照

※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

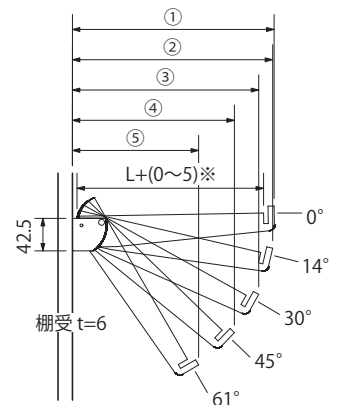

G 棚受金物

収納棚受

パイプ受

壁面可動棚受

アングルブラケット

ダボ棚受

両面ダボ棚受

ボルト・座金



硝子用UV接着剤
10cc

カタログ P.385




硝子棚に、硝子片をUV接着剤で付けると、見た目を損なわずに、棚受と硝子棚がズレるのを防止できます。

ソフトチャンネル
ソフトコーナー

カタログ P.251



アルミ製/安心の固定ネジ付 中量用可動硝子棚受 アルミ150番棚受シリーズ

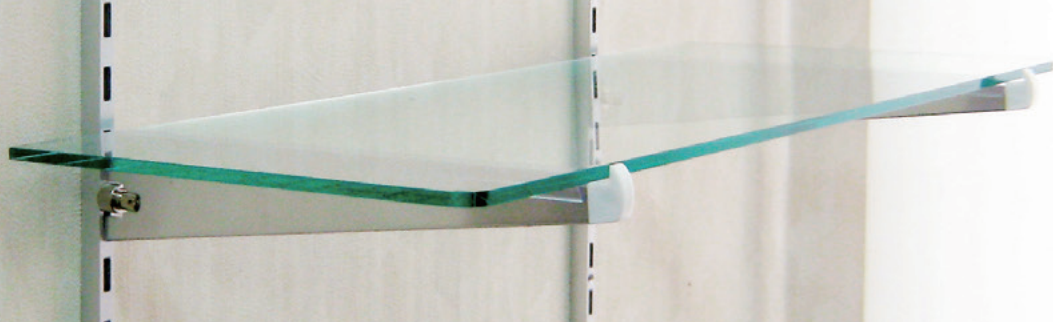

特長




- アルミ製で加工がしやすい。
- 棚受のはね上がりを防止する安心の固定ネジ付。

仕様

- 柱 ・ 壁面直付け（平柱）
・ 上下ソケット固定（角柱）
- 棚受 ・ 硝子用水平棚受 **耐荷重 20kg**



用途



■ 棚受の耐荷重について(目安)

柱間900mmで、棚板の中央に常時荷重をかけた状態の数値です。静止荷重です。

■ 角柱について

角柱を壁面ではなく、天地に取り付けて使用する場合、人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。



アルミ



150番 平柱

商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
12526	CS艶有	1,820mm	10本	2,400円

■ 26mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本 捻子ナシ

切断・加工対応



アルミ

150番 スリム平柱

商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
12530	B2シルバー	1,820mm	10本	2,200円






■ 26mm間隔で取付穴が明いています。

■ 幅8mmのスリムタイプ。

掘り込んで使用する場合は特におすすめです。

最小販売単位1本 捻子ナシ

切断・加工対応



アルミ150番棚 受シリーズ



角柱

アルミ 150番 角柱



商品コード	カラー	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
* 12545	パフシルバー	760mm	10本	1,500円

*印: 限定在庫品

- 背面部の板: 塩ビ/グレー色
- ソケットで上下を固定します。詳細P.326
- 26mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本

切断・加工対応



亜鉛ダイカスト DX100 番・150番 ソケット上下


商品コード	仕上	種類	箱単位	税別上代価格(1個)
* 11600	シルバー塗装	上用ソケット	50個	188円
* 11605	"	下用ソケット	"	163円

*印: 限定在庫品

最小販売単位1個 捻子ナシ

■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。

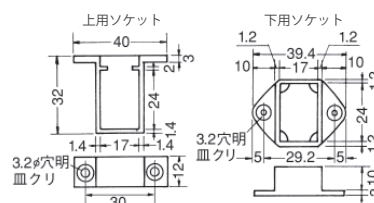

上用ソケット



下用ソケット

アルミ 150番 棚受

商品コード	カラー	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
12360	CS艶有	210mm	10本	950円
12361	"	240mm	"	1,000円
12362	"	255mm	"	1,025円
12363	"	270mm	"	1,050円
12364	"	300mm	"	1,100円
12365	"	360mm	"	1,400円

- 先端キャップ: ショーレックス/白
- パッキン: 塩化ビニール/透明
- 固定ネジ: 真鍮ニッケル
- 棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
- 棚板の高さを自由に変更できます。

最小販売単位1本

耐荷重・使用条件

20kg



※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
210	W900×D210	20kg
240	" 240	
255	" 255	
270	" 270	
300	" 300	
360	" 360	

CS艶有仕上については、旧品(パフ仕上)が売切れ次第の販売となります。

(2020.10掲載)

CLICK

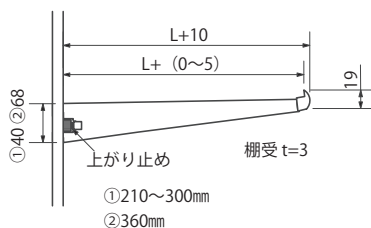

硝子用UV接着剤 10cc

カタログ P.385



硝子棚に、硝子片をUV接着剤で付けたら、見た目を損なわずに、棚受と硝子棚がズレるのを防止できます。

ソフトチャンネル ソフトコーナー

カタログ P.251



撮影で協力: racune (株)橋本家具様

ステンレス製/最大耐荷重80kg対応 重量用可動硝子棚受 ステン300番最高級棚受シリーズ

撮影ご協力：racune (株)橋本家具様

特長

- 耐食性に強いステンレスSUS304製
- 肉厚3ミリの頑丈な設計
- 最大80kg対応の重量用タイプ有り

仕様

- 柱
 - ・壁面直付け（平柱）
 - ・上下ソケット固定（角柱）
- 棚受
 - ・硝子用水平棚受 耐荷重 60～80kg
 - ・硝子用傾斜棚受 耐荷重 15～20kg
 - ・ハンガーパイプ受 耐荷重 30～40kg
 - ・木棚受 耐荷重 60～80kg

用途




陳列ショーケース



壁面ディスプレイ




冷蔵フラワーケース

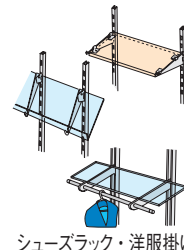


シューズラック・洋服掛け


（平柱）



（角柱）



（角柱）陳列硝子ショーケース



■ 棚受の耐荷重について（目安）

柱間900mmで、棚板の中央に常時荷重をかけた状態の数値です。静止荷重です。

■ 角柱について

角柱を壁面ではなく、天地に取り付けて使用する場合、人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。



ステンSUS304 300番最高級 平柱


商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
13000	HL	1,210mm	10本	7,875円
13005	〃	1,515mm	〃	9,375円
13010	〃	1,820mm	〃	11,625円
13015	〃	2,400mm	〃	13,750円

■ 27.5mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本

捻子ナシ

切断・加工対応



ステンSUS304 300番最高級 角柱・ソケット

商品コード	仕上	種類	束単位及び箱単位	税別上代価格(1本・1個)
13020	HL	1,210mm	10本	12,875円
13025	〃	1,515mm	〃	15,125円
13030	〃	1,820mm	〃	17,375円
13035	〃	2,400mm	〃	21,625円
13086	〃	上用ソケット	20個	2,400円
13087	〃	下用ソケット	〃	2,400円

■ 27.5mm間隔で取付穴が明いています。


■ ソケットで上下を固定します。

柱 最小販売単位1本

ソケット 最小販売単位1個

捻子ナシ

切断・加工対応




上用ソケット

下用ソケット


■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。



ステン300番棚 受シリーズ

ステンレス製品の主な仕上



HL (ヘアライン)



#400研磨 (磨き)



#600研磨 (準鏡面)



#800研磨 (本鏡面)

ステンSUS304 300番最高級 棚受

商品コード	仕上	長さ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
12900	HL	120mm	10本	1,538円
12905	"	150mm	"	1,688円
12910	"	180mm	"	1,888円
12915	"	210mm	"	2,013円
12920	"	240mm	"	2,163円
12925	"	270mm	"	2,400円
12930	"	300mm	"	2,500円
12935	"	330mm	"	2,750円
12940	"	360mm	"	2,875円
12945	"	390mm	"	3,625円
12950	"	420mm	"	3,750円
12955	"	450mm	"	3,875円
*12821	#400	330mm	"	3,375円
*12824	"	360mm	"	3,625円
*12833	"	450mm	"	4,875円

*印: 限定在庫品

- パッキン付...塩化ビニール/透明
- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚3mmでシンプルなデザイン。重量用。


最小販売単位1本

12821,12824,12833→販売終了
(2020.10更新)

耐荷重・使用条件


最大80kg

サイズ別耐荷重表を参照
※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。
静止荷重とします。

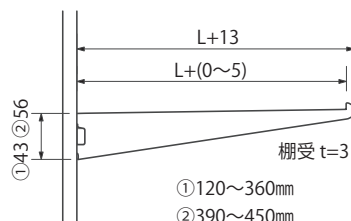


木棚用として使用する場合

棚板裏側に深さ約5mmの溝を切り、先端に約8mmの穴をあけて棚板を落とし込みます。そうすることで、棚がしっかりと固定されます。




HL



#400

販売終了



■ 耐荷重の設定条件

- ① 下地はラワン材を使用。(900mmスパンで設定)
 - ② 平柱を使用しタッピングビス3.5×30mmで190mmピッチで固定。
 - ③ 荷重のかけ方は棚板中央に載せて測定。
- ※静止荷重とする。

棚 受	300mm	最大 80kg迄
傾斜棚受	300mm	最大 20kg迄
ハンガー	360mm	最大 40kg迄

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
120	W900×D120	80kg
150	" 150	
180	" 180	
210	" 210	
240	" 240	
270	" 270	


サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
300	W900×D300	80kg
330	" 330	
360	" 360	
390	" 390	
420	" 420	60kg
450	" 450	

硝子用UV接着剤
10cc

カタログ P.385

ソフトチャンネル
ソフトコーナー

カタログ P.251



硝子棚に、硝子片をUV接着剤で付けると、見た目を損わずに、棚受と硝子棚がズれるのを防止できます。



ステンSUS304 300番最高級 傾斜棚受

商品コード	仕上	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
12965	HL	240mm	10本	4,125円
12970	"	300mm	"	4,500円
12975	"	360mm	"	4,875円
12980	"	390mm	"	5,000円



- パッキン付...塩化ビニール/透明
- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚3mm、傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。
- 棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。

最小販売単位1本

耐荷重・使用条件

最大20kg

サイズ別耐荷重表を参照
※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。
静止荷重とします。



■ 耐荷重について

柱間900mmで、各棚受ごとの奥行きで、中央に常時かかる荷重の限度を表しています。
静止荷重です。
先端に硝子を差し込み使用の場合は、特に硝子が落下しないように十分注意してご使用ください。

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
240	W900×D240	20kg
300	" 300	
360	" 360	
390	" 390	15kg

サイズ	240	300	360	390
①	275	335	390	425
②	270	330	385	415
③	255	310	360	385
④	225	280	325	340
⑤	195	230	260	290

ステン300番棚受シリーズ

ステンSUS304 300番最高級 ハンガー棚受


商品コード	仕上	サイズ	箱単位	税別上代価格(1本)
* 12983	HL	360mm	10本	3,500円
* 12985	HL	450mm	"	4,125円

- パッキン付…塩化ビニール/透明 *印: 限定在庫品 最小販売単位1本
- 棚板の高さを自由に変更できます。
- 肉厚3mm、棚板とハンガーパイプが一緒に取り付けられます。ブティックやクローゼットに最適です。

商品コード	仕上	受金具名称	箱単位	税別上代価格(1個)
* 12987	HL	パイプ吊金具 (端)	50個	775円
* 12988	"	" (通)	"	775円
17620	生地	パイプ打込ナット25mm	50個	238円
15971	"	トラスビス M8×20mm (10本入)	1袋	1,500円

- 吊金具…ステンSUS304 *印: 限定在庫品 最小販売単位1個・1袋
- 打込ナット…アルミダイカスト
- トラスビス…ステンSUS304

12983→販売終了
12985,12987,12988→限定在庫品
(2020.10更新)



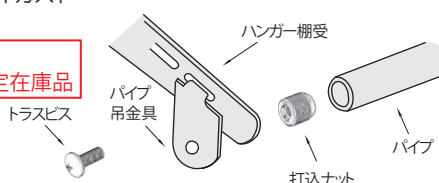


	設定条件	耐荷重(2本)
ハンガー棚受360	W900×D360	40kg
ハンガー棚受450	W900×D450	30kg

耐荷重・使用条件

最大40kg

サイズ別耐荷重表を参照
※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。



ステンSUS304 300番 木棚用棚受

商品コード	仕上	サイズ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
13090	HL	240mm右	10本	3,000円
13095	"	240mm左	"	3,000円
13100	"	300mm右	"	3,250円
13105	"	300mm左	"	3,250円
13110	"	360mm右	"	3,750円
13115	"	360mm左	"	3,750円
13120	"	420mm右	"	4,875円
13125	"	420mm左	"	4,875円


- 棚板の高さを自由に変更できます。 最小販売単位1本 捻子ナシ
- 肉厚3mm、木棚用の棚受。
- 木捻子で棚板を固定します。
- 棚受け寸法より60mm~100mm位、幅の広い棚板をご使用いただけます。

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
240	W900×D240	80kg
300	" 300	80kg
360	" 360	60kg
420	" 420	60kg

耐荷重・使用条件

最大80kg





サイズ別耐荷重表を参照
※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。



ステンSUS304 300番 木棚用受金具

商品コード	仕上	箱単位	税別上代価格(1個)
12990	HL	50個	450円

- P.329の水平棚受と併せて使用すると、木棚 (25mm厚) が取り付けられます。 最小販売単位1個 捻子ナシ
- 棚板に受金具をビス止めした後、水平棚受に掛けます。
- 木棚と水平棚受がフラットに仕上がります。
- 併せて使用する水平棚受の耐荷重を参考にしてください。

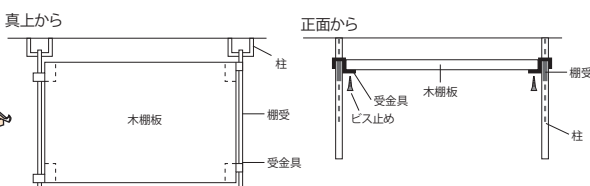

ステンレス製/安心の固定ネジ付 中量用可動硝子棚受 ステン500番棚受シリーズ

撮影ご協力：フィオーリ ジョイア/株式会社 マジマ様

特長

- 耐食性に強いステンレスSUS304製
- 棚受のはね上がりを防止する安心の固定ネジ付。

仕様

- 柱
 - ・壁面直付け（平柱）
 - ・上下ソケット固定（角柱）
- 棚受
 - ・硝子用水平棚受 耐荷重 15～20kg



用途



陳列ショーケース




冷蔵フラワーケース




壁面ディスプレイ


(平柱)



(角柱)



(角柱) 陳列硝子ショーケース



■ 棚受の耐荷重について(目安)

柱間900mmで、棚板の中央に常時荷重をかけた状態の数値です。静止荷重です。

■ 角柱について

角柱を壁面ではなく、天地に取り付けて使用する場合、人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。



ステンSUS304 500番 平柱

商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
13485	HL	1,820mm	10本	4,250円

■ 25mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本 捻子ナシ

切断・加工対応



棚受取付穴72個



ステンSUS304 500番 スリム平柱

商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
13488	HL	1,210mm	10本	2,400円
13490	〃	1,515mm	〃	3,000円
13492	〃	1,820mm	〃	3,500円

■ 25mm間隔で取付穴が明いています。


最小販売単位1本 捻子ナシ

切断・加工対応



棚受取付穴
1,210mm…48ヶ
1,515mm…60ヶ
1,820mm…72ヶ

ステン500番棚受シリーズ



HL (ヘアライン)

#400研磨 (磨き)

#600研磨 (準鏡面)

#800研磨 (本鏡面)

G 棚受金物

ステンSUS304 500番 スリム角柱

NEW

商品コード	仕上	長さ	束単位	税別上代価格(1本)
13518	HL	1,820mm	10本	6,250円

- ソケットで上下を固定します。詳細P.331
- 25mm間隔で取付穴が明いています。

最小販売単位1本

切断・加工対応



角柱



上用ソケット



下用ソケット


ステンSUS304 500番 スリム角柱用ソケット

商品コード	仕上	種類	箱単位	税別上代価格(1個)
13557	HL	上用ソケット	50個	288円
13558	〃	下用ソケット	〃	288円

最小販売単位1個

■ 角柱の使用について

人や物による横からの力が加わると、横揺れが発生する恐れがあるため、ケース内等、直接力が加わらない状態での使用をお願いいたします。

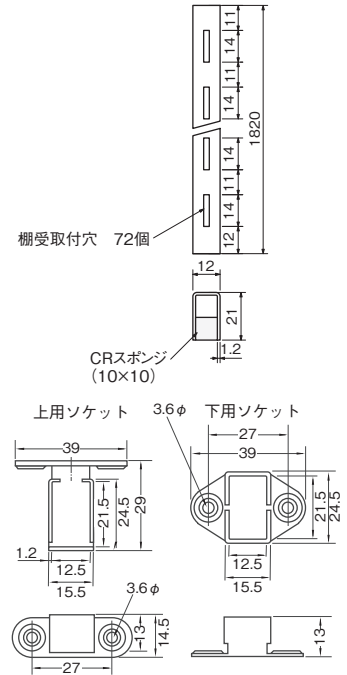

ステンSUS304 500番 棚受


商品コード	仕上	長さ(L)	箱単位	税別上代価格(1本)
13305	HL	120mm	10本	1,100円
13310	〃	150mm	〃	1,175円
13315	〃	180mm	〃	1,275円
13320	〃	210mm	〃	1,350円
13325	〃	240mm	〃	1,425円
13330	〃	255mm	〃	1,463円
13335	〃	270mm	〃	1,525円
13340	〃	300mm	〃	1,600円
13345	〃	330mm	〃	2,200円
13350	〃	360mm	〃	2,425円
13355	〃	390mm	〃	2,625円
13360	〃	420mm	〃	2,750円
13365	〃	450mm	〃	2,875円

- パッキン付…塩化ビニール／白色
- 棚板のはね上がりを防止する、安心の固定ネジ付。
- 棚板の高さを自由に変更できます。

最小販売単位1本



330~450mmは
2箇所ネジ止め




耐荷重・使用条件

最大20kg

サイズ別耐荷重表を参照

※柱間900mmで中央に荷重をかけた状態。静止荷重とします。

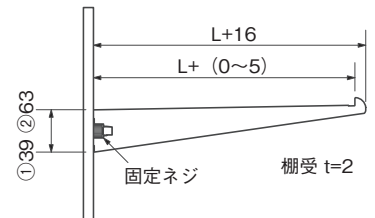

① 120~300mm


② 330~450mm

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
120	W900×D120	20kg
150	〃 150	
180	〃 180	
210	〃 210	
240	〃 240	
255	〃 255	
270	〃 270	

サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
300	W900×D300	15kg
330	〃 330	
360	〃 360	
390	〃 390	
420	〃 420	
450	〃 450	

硝子用UV接着剤
10cc

カタログ P.385



硝子棚に、硝子片をUV接着剤で付けると、見た目を損なわずに、棚受と硝子棚がズレるのを防止できます。



ソフトチャンネル
ソフトコーナー

カタログ P.251



冷凍ケース棚受／アングルブラケット

G
棚受金物




ステンSUS304 冷凍ケース柱

商品コード	仕上	サイズ	箱単位	税別上代価格(1本)
-------	----	-----	-----	------------


* 13656 (生地) 1219mm 10本 12,000円
 *印: 限定在庫品
 ■ 31.2mm間隔が取り付けが明記されています。
 ■ ケースに合わせて折曲げで使用します。

(2020.10更新)



ケースに合わせて折曲げます。

取付穴36個



ステンSUS304 冷凍ケース棚受


商品コード	仕上	サイズ	箱単位	税別上代価格(1本)
-------	----	-----	-----	------------

* 13600 (生地) 500mm 10本 5,375円
 *印: 限定在庫品
 ■ 棚板の高さを調節できます。
 ■ 傾斜角度も3段階で切り換えが可能です。
 ■ 冷凍・冷蔵のオープンケースに最適です。

(2020.10更新)

耐荷重・使用条件

20kg/2本



収納棚受

パイプ受

壁面可動棚受

アングルブラケット

ダボ棚受

両面ダボ棚受

ボルト・座金

鉄 BTKブラケット

商品コード	仕上	サイズ	箱単位	税別上代価格(1本)
-------	----	-----	-----	------------


■ 14776 ホワイト(焼付塗装) 240mm 10本 3,000円
 ■ 14778 " 300mm " 4,250円
 ■ 14784 " 380mm " 6,000円
 ■印: 要納期確認・返品不可

最小販売単位1本

耐荷重・使用条件

最大65kg/2本

サイズ別耐荷重表を参照



サイズ	設定条件	耐荷重(2本)
240	W900×D240	28kg
300	" 300	35kg
380	" 380	65kg

掬子付	サイズ	鉄、十字穴付丸・皿木 ホワイト(焼付塗装)	3.5×16、3.5×20、3.5×25、 3.8×32 計6本
240mm			
300mm			
380mm		鉄、十字穴付丸・皿木 ホワイト(焼付塗装)	3.5×20、3.8×32、4.5×25、 4.5×38、4.5×45 計8本

取付穴について

サイズ	個数	サイズ
240	6ヶ	φ4穴皿
300	6ヶ	φ4穴皿
380	8ヶ	φ5穴皿


サイズ	H	L	B
240	240	199	18
300	301	238.5	20
380	378	318	23

ステンSUS304 ステンブラケット325

商品コード	仕上	サイズ	箱単位	税別上代価格(1個)
-------	----	-----	-----	------------

* 15064 (生地) 90×90mm 20個 6,750円
 * 15065 (生地) 105×105mm " 5,000円
 *印: 限定在庫品
 ■ 補強金具にお任せください。

(2020.10更新)



サイズ	取付穴サイズ
90×90～105×105	4.5φ穴皿、6個

サイズ	A	B	C	D
90×90	90	90	25	3
105×105	105	105	25	3