


ブルロック組立手順書

部品一覧

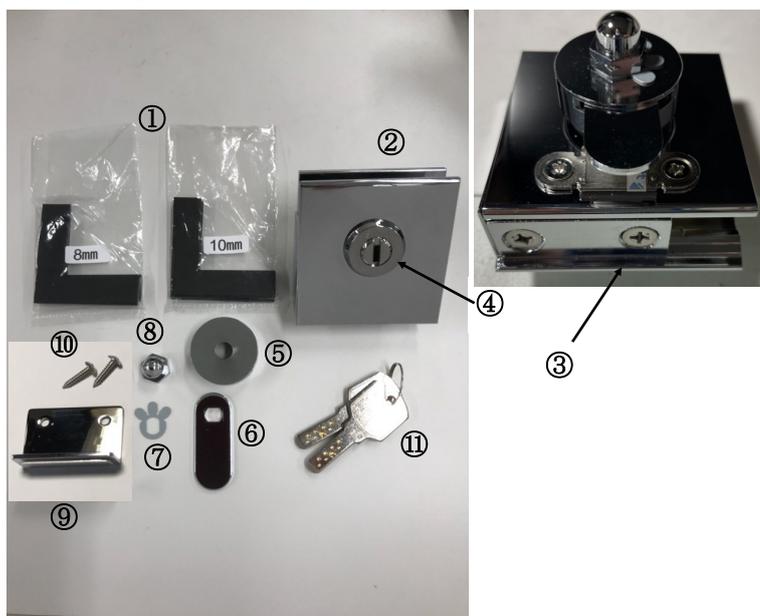

- ①パッキン (8、10mm用) ②本体 ③押棒
- ④錠前 ⑤裏カバー ⑥ロックカム
- ⑦カム用ナット緩み止め平座金 ⑧化粧ナット
- ⑨受座 ⑩ビス ⑪キー

組立手順 (本体)




欠き取り沿って①パッキンを硝子の両面に貼ります。②本体を硝子に挿し込みます。




硝子に対して縦・横の位置を合わせたら、③押棒を交互に締め、本体を固定します。



④錠前をナットで固定します。

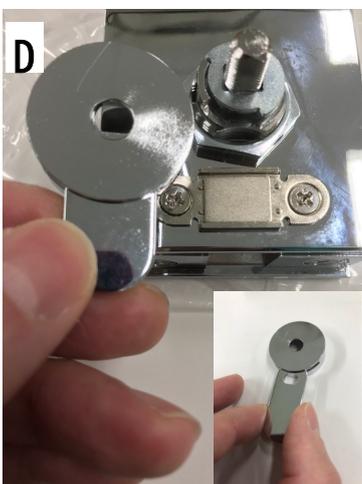

⑤裏カバーと⑥ロックカムを合わせて、錠前ボルト部へセットします。

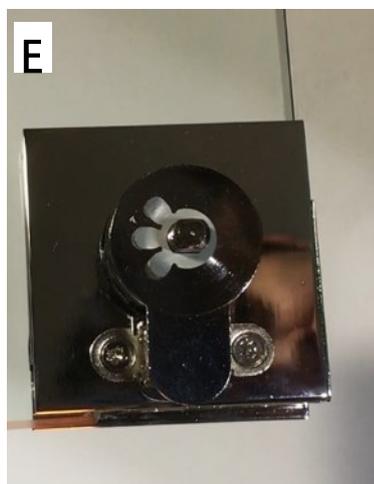

⑦カム用ナット緩み止め平座金をセットします (裏面参照)。その後⑧化粧ナットを固定します。





取付完了です。



裏面に続きます

⑦カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法

- (1) ツメの先端、3箇所を2 $\frac{3}{4}$ 程度ペンチ等で内側へ曲げておきます。
- (2) ⑦緩み止め平座金を⑧化粧ナットの下に入れ、3つのツメのうち一つが⑧化粧ナットの辺と垂直になるように締め付けます。

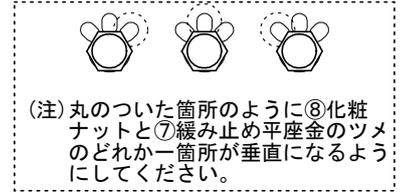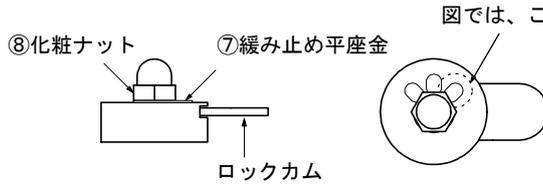


- (3) ⑦緩み止め平座金のツメ(ナットと垂直にしたツメ)一箇所をペンチ等で、ナットに密着させるように曲げ、ナットが回らないようにしてください。

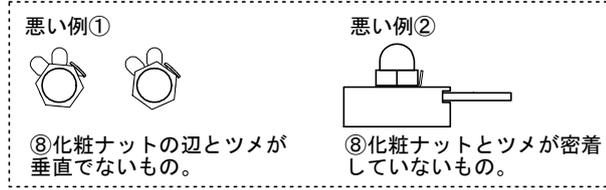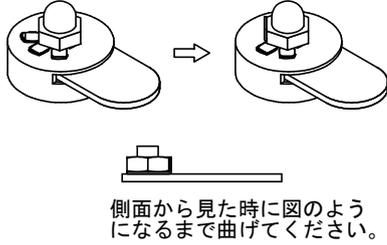


組立手順 (受座)



硝子加工図



取付位置図

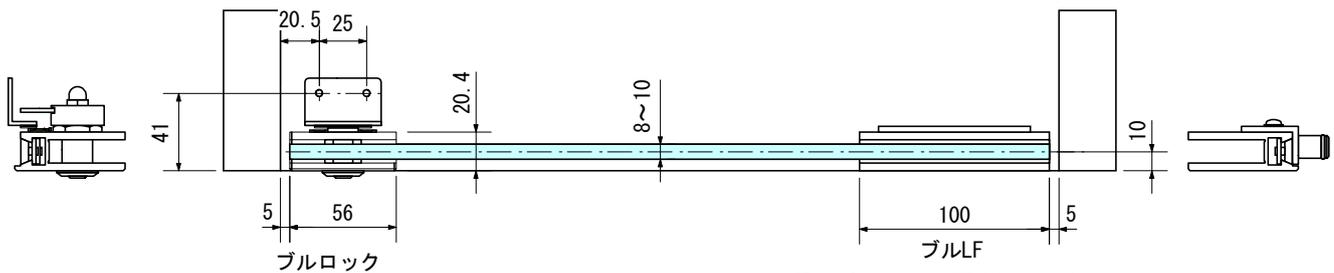

蝶番とケース前面がツライチの場合

※注意事項 ・たたかない、子供に触れさせない、口にいけない
・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する